



Accoya® glaslatten

AVABEL NEDERLAND BV

Dijkgraaf 32
6921 RL Duiven

Telefoon: (026) 319 32 22
Fax: (026) 312 00 61
Email: verkoop@avabel.nl
Internet: www.avabel.nl

Handelsregister 09040748
BTW nrNL003801871B01

Er is steeds meer vraag naar tropische houtsoorten. De natuurlijke voorraden worden echter steeds kleiner, en de nieuwe aanplant is nog lang niet volgroeid. Accoya®, snelgroeiend hout uit duurzaam beheerde bossen, kan dit tekort oplossen en de bossen en tropische regenwouden ontzien.

ACETYLATIE

Accoya® is een verduurzaamd hout. Het hout is afkomstig van de Radiata Pine uit duurzaam beheerde bossen. Door middel van een gepatenteerd acetylatieproces wordt het hout tot in de kern gemodificeerd, en niet alleen aan het oppervlak.

DUURZAAM

Accoya® hout voldoet aan duurzaamheidsklasse 1 (rotbestendigheid) en overtreft vaak de prestaties van de duurzaamste natuurlijke houtsoorten zoals eiken, teak, iroko en sapeli. Elke partij Accoya® hout wordt na productie getest om de duurzaamheid te kunnen garanderen.

VORMVAST

De superieure maatvastheid van Accoya® hout (bestendigheid tegen uitzetting en krimp) overtreft die van alle gangbare houtsoorten, waaronder teak, sapeli en iroko. Accoya® hout is gedurende lange perioden onder alle blootstellingsomstandigheden getest (bovengronds, ondergronds en zelfs in water) en kan aantoonbaar de zwaarste buitenomstandigheden doorstaan.

PERFECT TE COATEN

Veel coatings hebben een aantoonbaar langere levensduur op Accoya® hout, waardoor minder vaak onderhoud uitgevoerd hoeft te worden. Door de hoge maatvastheid blijven filmvormende coatingsystemen twee keer zo lang goed. Accoya® hout is makkelijk af te werken en heeft niet veel voorbereiding of schuurwerk nodig.



MILIEUVRIENDELIJK

- Accoya® is altijd vervaardigd uit ruimschoots verkrijgbare, doorgaans snelgroeiende houtsoorten
- Accoya® heeft een hoge levensduur, minder onderhoud nodig en heeft superieure thermische isolatie
- Gifvrij en 100% recyclebaar
- Accoya® hout heeft vele keurmerken en milieucertificaten ontvangen die de unieke duurzame eigenschappen van Accoya® nog eens onderschrijven, zoals FSC®, Cradle to Cradle (Gold), BREEAM en het Nordic Ecolabel



WAAROM FSC®

Het Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale non-profitorganisatie die het uiteindelijke doel heeft om te zorgen voor duurzame bosbouw. Voor dit doel heeft FSC een wereldwijde standaard voor bosbeheer opgesteld. De basis voor genoemde standaard, die per land of regio verder wordt uitgewerkt om te voldoen aan de nationale of regionale omstandigheden, zijn de 10 FSC-principes.

Als de beheerders en eigenaren van het bos zich aan deze standaard houden, kan het bos worden gecertificeerd. Maar behalve verantwoord bosbeheer let FSC ook op de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Het beveiligt ook de rechten van inheemse volkeren en arbeiders. Een FSC-gecertificeerd bos wordt beheerd volgens strikte principes en criteria die het bos op lange termijn als een ecosysteem kunnen ondersteunen. Dit alles wordt wereldwijd gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs.

Door de hele keten heen, van bos tot uiteindelijke glaslat, wordt het hout verwerkt door FSC gecertificeerde bedrijven. De bosbeheerder, de houtzagerij, de schaverij en de leverancier van de uiteindelijke glaslat moet FSC gecertificeerd zijn om zo een ononderbroken keten te vormen van grondstof tot eindproduct dat gecontroleerd kan worden door de onafhankelijke inspecteurs. Uiteindelijk komt de glaslat in het schap met het FSC-logo en dat geeft u als klant een signaal dat dit houtproducten zijn die afkomstig zijn van duurzaam bosgebruik.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

De Accoya® glaslatten die genoemd worden in deel 3D van onze catalogus zijn FSC gecertificeerd. Voor deze modellen glaslatten is Avabel Nederland BV gecertificeerd met FSC-certificaatnummer CU-COC-810449.

DRIE REDENEN OM FSC® HOUT TE GEBRUIKEN

1. natuurvriendelijk

In de FSC standaard wordt het behoud van het leefgebied van planten en dieren ingevuld. Bossen met grote natuur- en cultuurwaarde worden bespaard. In de FSC gecertificeerde bossen waar wel wordt gekapt, krijgt het bos na de houtkap de kans zich te herstellen. In deze herstelperiode is de houtkap altijd minder dan de bijgroei van het bos.


2. sociaal

De rechten voor de lokale bevolking en de bosarbeiders worden gerespecteerd en vastgelegd in de FSC standaard. In deze standaard zijn ook de voorwaarden opgenomen voor goede arbeidsomstandigheden op het gebied van werktijden, loon, veiligheid en training.

3. economisch

Verantwoord bosbeheer levert veel duurzame directe en indirecte werkgelegenheid op in een gebied met een FSC gecertificeerd bos. Het levert inkomsten voor de lokale bevolking. Doordat het bos duurzaam wordt beheerd, levert dit een continue stroom van inkomstop op die de bevolking zal stimuleren het bos te behouden en te behouden.


Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)



model D17-15

Afmeting 17x15 mm, 10° afgeschuind
20 lengtes per bundel


L24066000.XX	Glaslat D17-15, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L24069011.XX	Glaslat D17-15, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L24069011.XX	Glaslat D17-15, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L24069152.XX	Glaslat D17-15, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs



model D17-19

Afmeting 17x19 mm, 10° afgeschuind
20 lengtes per bundel


L30066000.XX	Glaslat D17-19, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L30069011.XX	Glaslat D17-19, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L30069152.XX	Glaslat D17-19, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L30069137.XX	Glaslat D17-19, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs



model A17-17R

Afmeting 17x17 mm, 2 ronde hoeken R=3
20 lengtes per bundel


L04066000.XX	Glaslat A17-17R, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L04069011.XX	Glaslat A17-17R, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L04069152.XX	Glaslat A17-17R, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 parelwit
L04069137.XX	Glaslat A17-17R, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs



model H13-32

Afmeting 13x32mm
20 lengtes per bundel


L46066000.XX	Opdeklát H13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L46069011.XX	Opdeklát H13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L46069152.XX	Opdeklát H13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L46069137.XX	Opdeklát H13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs



model K13-32

Afmeting 13x32mm, sponning 3x16 mm
20 lengtes per bundel


L50066000.XX	Opdeklat K13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L50069011.XX	Opdeklat K13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL1013 parelwit
L50069152.XX	Opdeklat K13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7045 telegrijs
L50069137.XX	Opdeklat K13-32, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7026 granietgrijs



model K13-32/5

Afmeting 13x32mm, sponning 5x16 mm
20 lengtes per bundel

L51066000.XX	Opdeklat K13-32/5, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L51069011.XX	Opdeklat K13-32/5, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL1013 parelwit
L51069152.XX	Opdeklat K13-32/5, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7045 telegrijs
L51069137.XX	Opdeklat K13-32/5, Accoya® volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7026 granietgr.

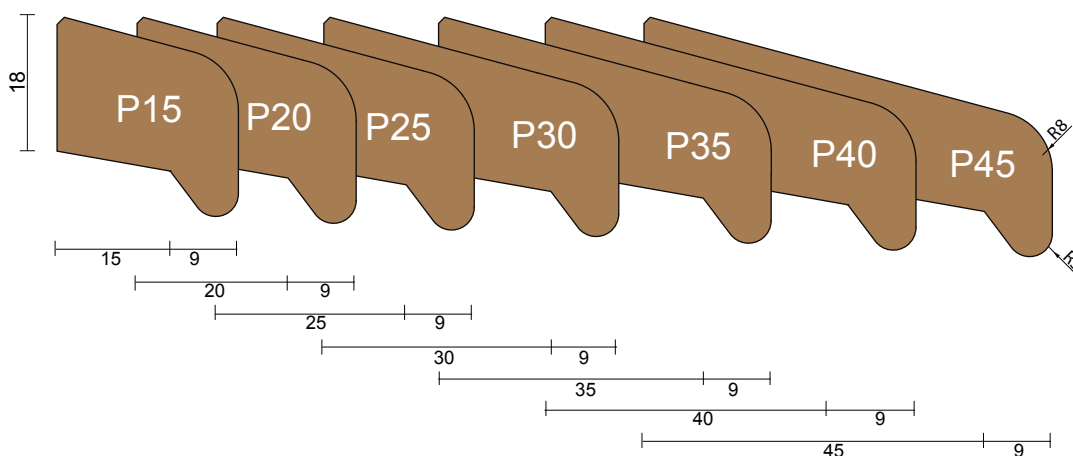


neuslatten P15 t/m P45

Glaszijde 18 mm. Bovenzijde 15°, onderzijde 10° afgeschuind.
8 lengtes per bundel

	onbehandeld	3x RAL1013 parelwit	3x RAL7045 telegrijs	3x RAL7026 granietgrijs
neuslat P15, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L72066000.XX	L72069011.XX	L72069152.XX	L72069137.XX
neuslat P20, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L73066000.XX	L73069011.XX	L73069152.XX	L73069137.XX
neuslat P25, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L74066000.XX	L74069011.XX	L74069152.XX	L74069137.XX
neuslat P30, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L75066000.XX	L75069011.XX	L75069152.XX	L75069137.XX
neuslat P35, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L76066000.XX	L76069011.XX	L76069152.XX	L76069137.XX
neuslat P40, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L77066000.XX	L77069011.XX	L77069152.XX	L77069137.XX
neuslat P45, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L78066000.XX	L78069011.XX	L78069152.XX	L78069137.XX

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)

ACCOYA® GLASLATTEN

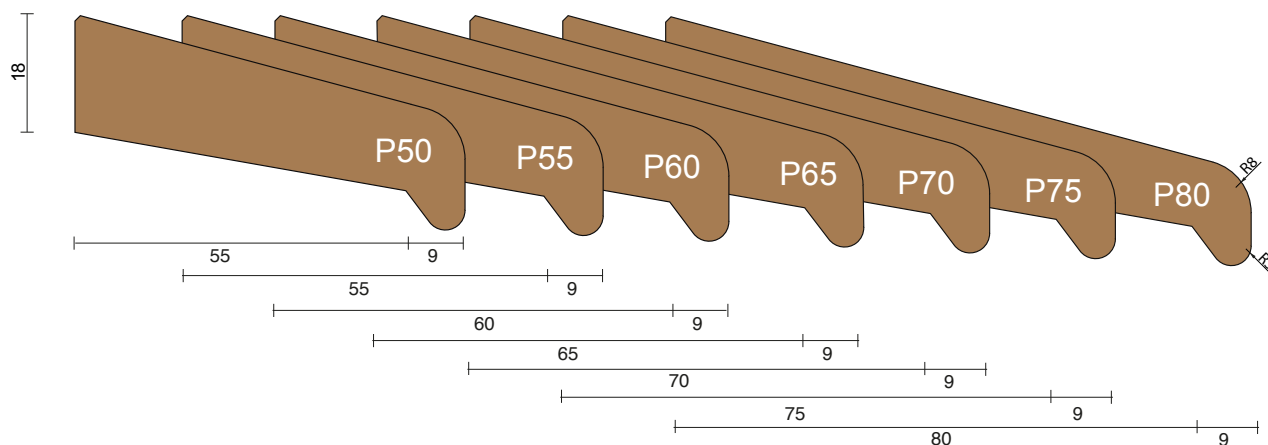

neuslatten P50 t/m 80

Glaszijde 18 mm. Bovenzijde 15°, onderzijde 10° afgeschuind.
 P50 verpakt per 8 lengtes, P55 t/m P80 verpakt per 4 lengtes per bundel

	onbehandeld	3x RAL1013 parelwit	3x RAL7045 telegrijs	3x RAL7026 granietgrijs
neuslat model P50, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L79066000.XX	L79069011.XX	L79069152.XX	L79069137.XX
neuslat model P55, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L80066000.XX	L80069011.XX	L80069152.XX	L80069137.XX
neuslat model P60, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L82066000.XX	L82069011.XX	L82069152.XX	L82069137.XX
neuslat model P65, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L83066000.XX	L83069011.XX	L83069152.XX	L83069137.XX
neuslat model P70, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L84066000.XX	L84069011.XX	L84069152.XX	L84069137.XX
neuslat model P75, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L85066000.XX	L85069011.XX	L85069152.XX	L85069137.XX
neuslat model P80, Accoya® volhout FSC gecertificeerd	L86066000.XX	L86069011.XX	L86069152.XX	L86069137.XX

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)

ACCOYA® GLASLATTEN



KORTE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK VAN ACCOYA®

TRANSPORT EN OPSLAG

Accoya® hout dient met zorg getransporteerd en horizontaal opgeslagen te worden, zoals dat gebruikelijk is voor houtsoorten van hoge kwaliteit. Dit betekent ook dat moet worden voorkomen dat het hout vlak voor bewerking nat wordt. Het evenwichtsvochtgehalte van Accoya® hout is relatief laag (3-5% onder normale omstandigheden). Hout met een vochtgehalte van meer dan 8% bevat waarschijnlijk te veel 'vrij' water en dient doorgaand eerst gedroogd te worden voor verdere verwerking.

BEWERKING

Door het oven drogen en het productieproces kan Accoya® hout, afhankelijk van de verkleeringsgraad van het oorspronkelijke hout, verkleuren tot ongeveer 5 mm diepte en resulteren in lataftekeningen tot 6 mm diepte. Bij verborgen of dekkend gelakte delen hoeft deze verkleuring niet te worden verwijderd. Zorg dat bij machinale bewerking van het hout geen schaafsel op het materiaal terecht kan komen om afdrucken te voorkomen. Zelfs na bevochtiging van het hout kunnen deze sporen zichtbaar blijven en het is dan ook van belang om scherp gereedschap te gebruiken.

LIJMEN

Aangezien Accoya® hout droger is dan normaal hout en water op een andere manier absorbeert, kunnen sommige lijmsoorten minder geschikt zijn en kunnen uithardingstijden afwijken. Geschikte lijmsoorten voor Accoya® hout zijn: lijmen op basis van PU, epoxy en PRF. De resultaten van verlijming met PVAc en MUF kunnen sterk variëren.

BEVESTIGINGSMATERIALEN

Gebruik indien mogelijk altijd bevestigingsmateriaal dat is vervaardigd uit roestvrij staal van het type A2 of A4 (EN 10088-1). Daarnaast zijn ook speciaal gecoate (epoxy, poly-urethaan) bevestigingsmiddelen geschikt om te gebruiken. Voorboren wordt aangeraden, met name wanneer er gecoate bevestigingsmaterialen worden gebruikt.

COATINGS

Accoya® hout kan goed worden afgewerkt met semi-transparante en niet-filmvormende verfsystemen zoals beits en olie. Olie of producten op oliebasis worden over het algemeen snel en in grote hoeveelheden geabsorbeerd. Laat de eerste laag drogen voordat de volgende wordt aangebracht om de opname te verminderen. Aangezien olie een voedselbron kan zijn voor ontsierende schimmels, wordt aangeraden producten die een schimmeldodend middel bevatten te gebruiken. Raadpleeg uw verfleverancier voor advies over de beste manier om hun producten aan te brengen. Bij het gebruik van filmvormende transparante en dekkende verfsystemen dient men altijd alzijdig af te werken met minimum laagdiktes volgens de normen en/of voorschriften van de verfleverancier. Kopsen kanten afdichten met een daarvoor geschikt product en afgestemd op de toepassing, zodat de bescherming tegen de opname van (vloeibaar) water aan alle zijden ongeveer gelijk is. De droog- en/of uithardingstijd van een coating kan bij Accoya® hout verschillen. Volg de raad van uw verfleverancier op, wat vaak zal neerkomen op nachtelijk drogen. Voor sommige toepassingen moet een primer met doorslagbescherming worden gebruikt en/of met een schimmeldodend middel. Neem voor advies contact op met uw verfleverancier.

TOEPASSINGSGEBIED

Accoya® hout biedt een ongeëvenaarde dimensiestabiliteit samen met duurzaamheidsklasse 1 volgens EN 350-2, EN 113 en ENV 807 in risicoklasse 1 tot en met 4 volgens EN 335-1. Langdurig contact met materialen of chemicaliën met een pH-waarde van 9 of hoger wordt sterk afgeraden. Voor de visuele houtkwaliteit wordt verwezen naar de omschrijving in de opdrachtbevestiging en de "Accoya® Radiata Pine Houtkwaliteiten".

(Bron: www.accoya.com)

3D.7 AVABEL NEDERLAND BV



Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Avabel Nederland bv Gedeponoerd bij de KvK te Arnhem en op onze Website.

1. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn uitsluitend deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van Avabel Nederland B.V. (Avabel) van toepassing. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde opdrachten prevaleren zij boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, ook al worden daarin uitsluitend die voorwaarden van toepassing verklaard.

Door het verlenen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax of op enige andere wijze verstrekt, zodat een schriftelijke bevestiging door ons niet alsnog noodzakelijk is.

2. Offertes en prijzen

Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend is. Prijzen gelden voor de in de offerte genoemde hoeveelheden.

De prijzen zoals vermeld in onze prijscuranten, of opgegeven door onze verkopers dan wel vertegenwoordigers zijn vrijblijvend en excl. omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Orders en condities aangenomen en overeengekomen met onze verkopers of vertegenwoordigers zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds of door het zenden van de factuur.

Avabel is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de afnemer aan te passen. In geval van een prijsverhoging heeft de opdrachtgever het recht van de overeenkomst af te zien.

Zet- en drukfouten in onze catalogus, alsmede wijziging van de afgebeelde producten en omschrijvingen zijn voorbehouden.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Betaling

Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is Avabel, onverminderd haar overige toekomstige rechten, gerechtigd om aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt. De rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verbonden aan het invorderen van de verschuldigde bedragen voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag, met een minimum van Euro. 75,00.

Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door ons gemaakte invorderings- en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4. Eigendomsvoorbehoud

Aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Avabel, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofde van de met Avabel aangegane overeenkomst tot levering van goederen in verband daarmee verschuldigd is. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die Avabel jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorg te dragen en te verzekeren tegen alle gangbare risico's. Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Avabel tekort schiet of Avabel goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is afnemer verplicht op eigen kosten de nog aan Avabel toebehorende goederen aan Avabel terug te geven. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kunnen door de afnemer in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

5. Levering en levertijd

De bestelde goederen worden geacht geleverd te zijn op het moment dat zij door de afnemer zijn ontvangen; alle levertijden zijn indicatief en worden niet gezien als een fatale termijn; overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

6. Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande toestemming onzerzijds aangenomen.

Goederen die door Avabel foutief zijn geleverd worden gecrediteerd, danwel opnieuw geleverd.

Alle overige retourgoederen dienen gefrankeerd te worden verzonden.

Niet voor creditering in aanmerking komen goederen die zijn beschadigd of waarvan de verpakking is beschadigd.

Creditering zal geschieden onder aftrek van 15% behandelingskosten.

Speciaal bestelde of volgens specificatie vervaardigde goederen kunnen niet worden teruggenomen.

Duiven, maart 2013

7. Adviezen, aansprakelijkheid en reclame

Opgaven over kwaliteit, afmetingen, gehalte, percentages enz. zijn steeds als gemiddelde waarden te beschouwen. Adviezen en inlichtingen bijv. over het gebruik en de toepassing van de goederen geschieden naar beste weten van onze medewerkers echter onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

Klachten over gebreken ten aanzien van de geleverde goederen dienen rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Avabel, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn konden worden geconstateerd dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de goederen schriftelijk aan Avabel te worden gemeld. Na het verstrijken van genoemde termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan is Avabel niet verplicht om klachten nog in behandeling te nemen.

Indien en voor zover de reclame door Avabel gegrond wordt bevonden, is Avabel uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Avabel.

Avabel is nimmer verplicht – en afnemer vrijwaart Avabel voor aanspraken van derden ter zake – tot vergoeding van direct of indirect geleden schade uit welke hoofde of door welke oorzaak ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Avabel. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Avabel is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen exclusief BTW.

8. Overmacht en wanprestatie

Indien Avabel door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd te leveren, is Avabel gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Na een periode van drie maanden of indien de overmachtsituatie blijvend is komt deze bevoegdheid ook afnemer onder dezelfde omstandigheden toe.

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Avabel tijdelijk of blijvend niet in staat is aan verplichtingen te voldoen, zoals werkstakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij haar c.q. haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door toeleveranciers van Avabel, waardoor Avabel haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

Indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met Avabel niet nakomt, is de afnemer van rechtswege in verzuim en zullen de (resterende) vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

- de afnemer een verplichting uit de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
- Avabel goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
- De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
- De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;
- De vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

Avabel is gerechtigd om in bovenstaande gevallen – onverminderd de overige haar toekomende rechten zoals het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – de overeenkomst:

- geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cliënt en/of
- enig door de afnemer aan Avabel verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen;
- het op grond van artikel 4 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen

Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden op grond van het in het vorige lid bepaalde is de afnemer gehouden om aan Avabel te vergoeden alle schade, kosten en interesten als gevolg van bedoelde omstandigheid en als gevolg van de ontbinding, ook in geval van faillissement en surseance van betaling.

9. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

10. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Avabel en afnemer en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)